
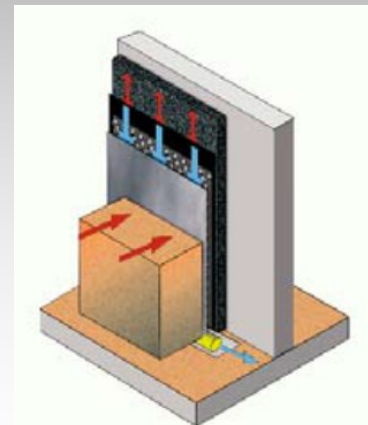


NOPKA GEO

Charakteristika:

Nopka GEO je nopová folie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nakaširovanou netkanou skelnou geotextilií. Nakaširovaná geotextilie u nopky GEO zajišťuje maximální dobu funkčnosti folie, protože zabraňuje zanášení prostor mezi nopy. Nopka GEO je jediná nopovka, která se přikládá ke svisle konstrukci obráceně, tedy plnou částí nopů od zdiva (nosné konstrukce) tak, aby pohledově byla vidět geotextilie. Nopka GEO je tzv. sendvičový výrobek, který šetří váš čas při instalaci, kdy odpadá dvojí složitá aplikace nejprve nopovky a následně geotextilie. Výkop se daleko lépe zasypává, geotextilie si neseďá, protože je fixována k nopovce lepidlem.

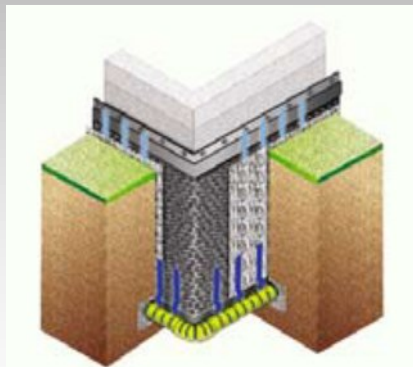

Technická specifikace:

Materiál	HDPE/PP
Barva	Černá/bílá
Tloušťka materiálu	0,5 mm
Rozměr role	2 x 20 m
Výška nopu	8 mm
Počet nopů na m ²	cca 1050
Prostor mezi nopy	cca 5,3 l/m ²
Pevnost v tlaku	150 kN/m ² (15t/m ²)
Teplotní stálost	-40 až +80 °C

Montážní návod:

- 1) Plochu, kterou chcete odvětrávat pomocí nopové fólie, je potřeba zbavit ostrých výstupků, aby nedošlo k porušení folie.
- 2) Při aplikaci nopky GEO na svislou konstrukci použijte k její kotvení talířové hmoždinky
- 3) Spotřeba kotev je min. 5 ks/m².
- 4) Nopku GEO rozvíjejte z role od vrchu směrem dolů. Ve spojích odřízněte geotextilií ze 3 řad nopů. Tím zajistíte prostor pro správné spojení (překrytí) nopky GEO.
- 5) Nopku GEO spojte butylkaučukovou páskou. Pásku vmáčkněte mezi třetí řadu nopů a nopovku spojte.
- 6) Při ukončení nad terénem použijte ukončovací lištu, aby nedocházelo k zanášení vzduchových mezer mezi nopy. Ukončovací lištu kotvěte ke zdi cca po 30 cm natloukacími hmoždinkami.
- 7) Nopovou folii přikládejte k stávající konstrukci vždy geotextilií směrem od zdi!

