


BE-FOL METAL

BE-FOL METAL je polypropylenová rohož určená k použití pro šikmé odvětrávané střechy, střechy s plným bedněním, ale především pro všechny typy plechových střech, jak falcovaných tak i překládaných. Zde vytváří separační a vzduchovou vrstvu mezi folií a střešní krytinou.

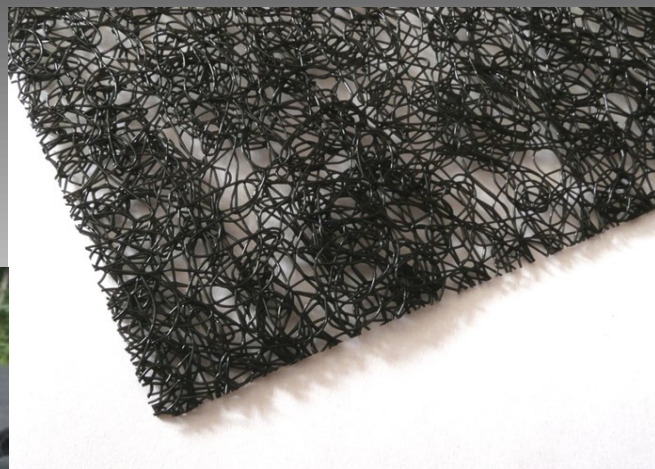

Obecné použití:

BE-FOL METAL je prvotně určena pro vytvoření vzduchové mezery mezi střešní folií a krytinou (převážně kovovou hladkou), která se pokládá přímo na bednění. Zde je nezbytně nutné vytvořit mezeru, která umožňuje bezpečný a hladký odtok případné zkondenzované vody z krytiny na pojistnou paropropustnou hydroizolační folii. Toto řešení samozřejmě chrání celý střešní plášť od případné kumulace vlhkosti, čímž prodlužuje životnost střešního pláště a funkčnost případné tepelné izolace. Folie může být aplikována jak na bednění tak i přímo na tepelnou izolaci.

Výhody:

- Tepelná stálost
- Řeší vzduchovou mezeru

Hmotnost	Odolnost proti UV	Teplotní stálost
430g/m ²	3 měsíce	- 45°C až 120 °C

Montážní doporučení

Folií vždy pokládáme od spodní hrany střešního pláště vodorovně v pásech.



BUILDING ELEMENTS s.r.o.

Sídlo:
nám. 1. května 1306/4
664 34 Kuřim
IČO: 28803094
www.becz.cz

Office / Sklad
Říčanská 1678
665 01 Rosice u Brna
GSM: +420 608 118 211
info@becz.cz