

# MUFLINE – GARÁŽOVÝ SET

Je liniový odvodňovací žlab s polypropylenovým korpusem a pozinkovanou mříží s maximálním zatížením 1,5t. Slouží k odvodu vody z komunikačních ploch jako např. příjezdové cesty, parkoviště, chodníky, sportoviště apod. Díky absolutně hladkému povrchu odtoku žlabu lze použít již od nulového spádu. Jednotlivé prolisy v korpusu umožňují jednoduchou montáž odtoků či napojení na sebe. Garážový set přináší finančně zajímavé balení, které obsahuje 3ks 1m žlabů, zdarma dvě koncovky a spodní odtok sloužící k napojení na kanalizaci. Toto balení je ideální volbou pro vyřešení odvodnění před garáží.

## Výhody



- Velmi lehký a pevný materiál
- Snadná montáž
- Vysoká odolnost a životnost
- Mrazuvzdornost
- CE dle EN 1433



Odtok	Rozměr	Rošt	Třída zatížení
Boční 50mm/spodní 110 mm	120x92x1000mm	Zinkovaná ocel	A15

## Obetonování:

X –min 100mm  
Y-min 80mm  
Z-min 150mm

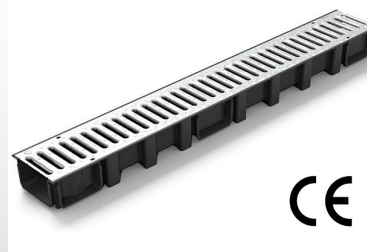

## Montážní návod

- PP žlab je vždy nutné osadit do betonového lože a řádně obetonovat tak aby zatížení působící na korpus se roznášelo do celého betonového uložení.
- Minimální spodní lože betonu pod žlabem je 150 mm.
- Před instalací je třeba rozvrhnout a popřípadě připojit spodní odtok.
- Po přípravě lože a usazení do betonu se celý žlab obetonuje až po vrchní hranu a to vždy pouze s nasazeným roštem.

**Důležité upozornění:** Výrobek v originálním balení, kde není přirozený přístup vzduchu, není možné skladovat na venkovním prostředí. Protože, vlivem působení rozdílů teplot, může v obalu docházet k chemické reakci s pozinkovaným roštem a k jeho následnému poškození. Na takovéto reklamace nebude brán zřetel.



**BUILDING ELEMENTS s.r.o.**

## Sídlo:

nám. 1. května 1306/4  
664 34 Kuřim  
IČO: 28803094  
[www.becz.cz](http://www.becz.cz)

## Office / Sklad

Říčanská 1678  
665 01 Rosice u Brna  
GSM: +420 608 118 211  
[info@becz.cz](mailto:info@becz.cz)