



GARDEN TRAS 150


Zatravnovací tvárnice Garden Tras 150 je UV odolná, vysoce kvalitní a velmi únosná bezúdržbová plastová tvárnice. Používá k realizaci komunikačních pojezdových a pochozích ploch na místech, kde je požadována travnatá plocha v kombinaci s velkým zatížením, jako například parkoviště, zahradní pojezdové a parkovací plochy, příjezdové plochy či reprezentativní komerční vegetační plochy. Materiál, z něhož je tvárnice vyrobena, je velmi pevný, nenasákavý, barevně stálý. Odolává povětrnostním vlivům a její životnost překonává standardní betonové. Tvárnice je ze spodní části vybavena fixačními trny, které zabezpečují dokonalé a pevné usazení do podkladu. Tímto také zamezují nežádoucímu pohybu.

Výhody:

- vysoká odolnost vůči venkovním vlivům
- velmi lehká a pevná konstrukce
- barevnost (díky zelené barvě tvárnice dokonale zapadá do travnatých ploch)
- teplotní stálost
- nenasákavost (nedochází k vysychání trávy v okolí tvárnice)

Montážní návod:

- jako první krok je třeba odebrat vrchní vrstvu zeminy a podklad ztuhnout
- na takto připravený podklad položíme geotextilii Geotop 300
- dále položíme nosnou vrstvu štěrkového kameniva frakce 4–8 mm o výšce 20–50 cm
- na takto připravený povrch položíme geotextilii Geotop 300
- zasypeme jemným štěrkem frakce 0–4 mm o výšce cca 5 cm
- pokládáme tvárnice trny dolů a dbáme na správné svázání do zámků
- nakonec zasypeme kvalitní zeminou do výšky 3 cm tak, aby 1 cm zůstal volný pro růst trávy a její ochranu při sekání a pojezdu

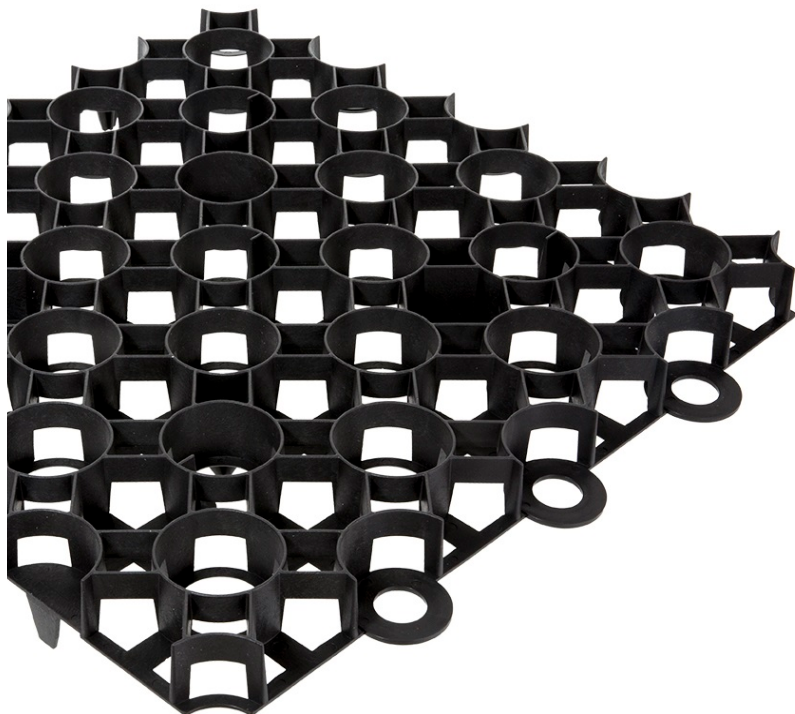

Technický údaj	Hodnota
Materiál	UV stabilní HDPE
Rozměry	500×500×62 mm
Spotřeba	4 ks/m ²
Hmotnost	1,1 kg/ks
Zatížení	150 t/m ²
Barva	zelená, černá
Balení	240 ks/paleta
Výška bez trnů	40 mm



IZOLACE



ROVNÉ STŘECHY



ŠÍKMÉ STŘECHY



PÁSKY



FASÁDY




SUCHÁ STAVBA



ODVODNĚNÍ



STAVEBNÍ DOPLŇKY



ZAHRADA



SPOJOVACÍ MATERIÁL



RŮZNÉ



Buildingelements

Kancelář / sklad:
Říčanská 1678
665 01 Rosice u Brna

tel. +420 608 118 211
info@becz.cz

www.becz.cz